

RESCUEFLUOBC-SC


GAMME POMPIERS

GANT DE TRAVAIL

- Secours routier
- Désincarcération
- Sauvetage / déblaiement
- Manutention avec risque de coupure
- Enroulage de tuyaux

Niveau de protection
à l'abrasion en dos : **3**

ISO 13997
Paume 32,1N Dos 28,2 N

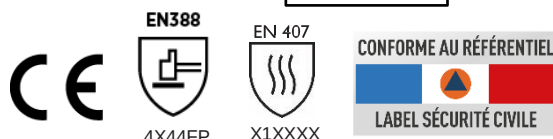

AET N°0075/011/162/03/20/0725 EXT01/04/20 (CTC LYON)

NORMES (DÉTAILS VOIR SITE)
www.rostaing.com/normes-securite

TAILLES



COMPOSITION

Paume Enduction polyuréthane ; renfort cuir croûte de bovin + mousse D30®

Dos Renforts thermoplastiques absorbant les chocs

Gant Maille HPPE/fibres minérales

Longueur totale 25 cm

ENTRETIEN



CONDITIONNEMENT

Sachet de 1 paire / Carton de 50 paires



Protection
normée contre
les chocs



Résistance à la
coupure maximale

Maille technologique



Grip en milieux
huileux et humides



Résistance à la chaleur

Isolation thermique :
250°C pendant 10
secondes minimum



Très bonne
résistance à la
perforation

Sur les zones
renforcées

+

Mousse de
Protection

